# Manual de Funcionamiento del

## G3 A20 / G3 C20


### 1. Función de los Botones

Botón de Hogar: Volver al menú anterior o la interfaz principal.

Perilla: Ajusta la configuración del dispositivo.

b Botón de Inicio / Parada: Iniciar / detener la entrega de aire.

#### 2. Configuración del Dispositivo

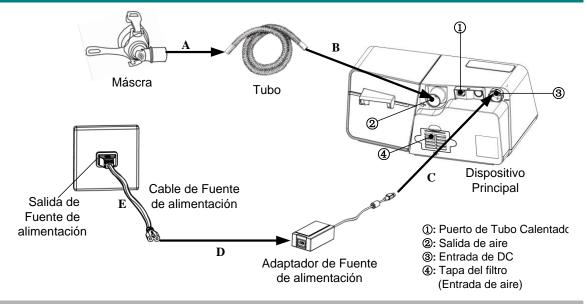

- A. Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.
- B. Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo, tal como se muestra en la figura anterior. Conecte la unión del Tubo Calentado a la salida de aire del dispositivo, y luego inserte el enchufe de alimentación en el puerto del tubo calentado en la parte posterior del dispositivo.
- C. Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.
- D. Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.
- E. Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.

#### 3. Ajustar la Configuración del Dispositivo

A. Cuando se enciende el dispositivo, la pantalla mostrará la interfaz principal, como se muestra en la figura izquierda a continuación. Si el tubo calentado está conectado correctamente, el icono se convertirá en un número en la interfaz principal en la pantalla del dispositivo, como se muestra en la siguiente figura.



B. Presione la Perilla e para acceder a la Interfaz de Configuración Inicial del Menú del Paciente, como se muestra en la siguiente figura.					
	2 Humidificador	Separado TuboCalentado	10 min Tpo. de rampa		
	22 mm Tipo de tubo	Recordatorio de acc.	Apagado Retraso apagado		
	Alto Brillo	Apagado Salvapan. en espera	Apagado Salvapan. en trabajo		
C. Presione <b>la Perilla</b> e para acceder a la Interfaz de Configuración, como se muestra en la siguiente figura.					
	<b>2</b> Humidificador	Apagado TuboCalentado	10 min Tpo. de rampa		
	22 mm cal. Tipo de tubo	Recordatorio de acc.	Apagado Retraso apagado		
	Alto Brillo	Apagado Salvapan. en espera	Apagado Salvapan. en trabajo		
D. Gire <b>la Perilla</b> 😌 para ajustar una opción.					
	3 Humidificador	3 TuboCalentado	10 min Tpo. de rampa		
	22 mm cal. Tipo de tubo	Recordatorio de acc.	Apagado Retraso apagado		
	Alto Brillo	Apagado Salvapan. en espera	Apagado Salvapan. en trabajo		
E. Presione la Perilla 😌 para confirmar su ajuste a la opción.					
	3 Humidificador	3 TuboCalentado	10 min Tpo. de rampa		
	22 mm cal. Tipo de tubo	Recordatorio de acc.	Apagado Retraso apagado		
	Alto Brillo	Apagado Salvapan. en espera	Apagado Salvapan. en trabajo		
F. El cursor cambia entre las opciones a medida que se gira la Perilla , como se muestra en la siguiente figura. Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Presione el Botón de Hogar para salir de la Interfaz de Configuración.					
para salli de la lilleni	az de Co	oringuracio	и.		
	22 mm Tipo de tubo	Recordatorio de acc.	Apagado Retraso apagado		
	<b>Alto</b> Brillo	Apagado Salvapan. en espera	Apagado Salvapan. en trabajo		
	Encendido Luz de fondo	Ģ WiFi ▼	2019-12-09 Fecha		
		-			

### 4. Iniciar el Tratamiento

Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la Interfaz Principal, presione el **Botón de Inicio / Parada** para iniciar el tratamiento.